


Fig. 5315

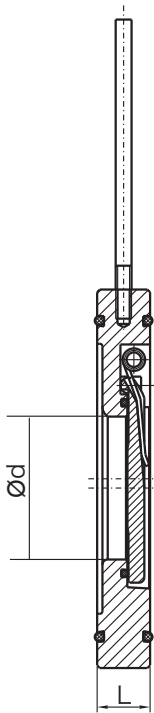

温度压力范围

| | |
|------|------------------------------------|
| 工作压力 | 16bar |
| 试验压力 | 壳体:24bar 密封:17.6bar |
| 工作温度 | -20°C~110°C EPDM -10°C~80°C NBR |
| 适用介质 | 水、油及气体 |

材料规格

| 部件 | 材料 | ASTM 标准 |
|------|------------|---------------|
| 阀体 | 碳钢 | A216 WCB |
| 阀芯 | 球墨铸铁 | A536 65-45-12 |
| | 碳钢 | A216 WCB |
| 阀杆 | 不锈钢 | AISI 316 |
| 阀座垫圈 | EPDM / NBR | Commercial |
| 弹簧 | 不锈钢 | AISI 316 |
| | 不锈钢 | AISI 304 |

规格尺寸

| DN | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|----|------|-------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | inch | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L | | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 26 | 32 |
| Ød | | 20 | 22 | 32 | 40 | 54 | 70 | 92 | 112 | 154 | 192 | 227 |