

PN16 / CLASS 125

法兰双孔排气阀

Fig. 9201




温度压力范围

工作压力	16bar
试验压力	壳体:24bar
	密封:17.6bar
工作温度	-10°C~100°C

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS1050
孔盖	球墨铸铁	EN-JS1050
放气头	黄铜	EN 12165 CW603N
放气旋塞	黄铜	EN 12165 CW603N
浮球	ABS (ISO2580)	Commercial
浮球孔密封	EPDM	Commercial

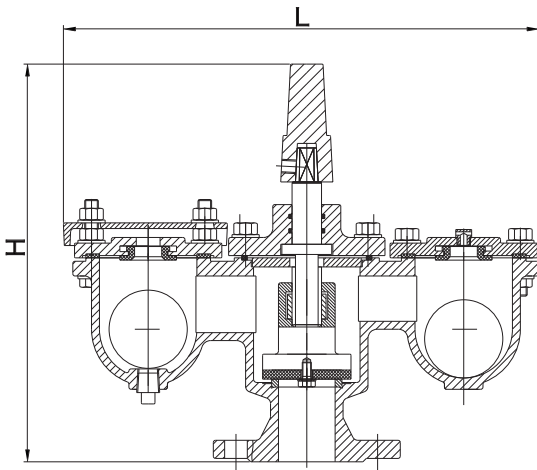

规格尺寸

DN	mm	50	80	100	150	200
	inch	2	3	4	6	8
L		418	454	492	595	698
H		351	375	419	440	475