

PN16 / CLASS 125

法兰排气阀

Fig. 9101




温度压力范围

工作压力	16bar
试验压力	壳体:24bar
	密封:17.6bar
工作温度	-10°C~100°C

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS1050
排气孔阀盖	球墨铸铁	EN-JS1050
放气头	黄铜	EN 12165 CW603N
放气头旋塞	黄铜	EN 12165 CW603N
浮球	ABS (ISO2580)	Commercial
浮球孔密封	EPDM	Commercial

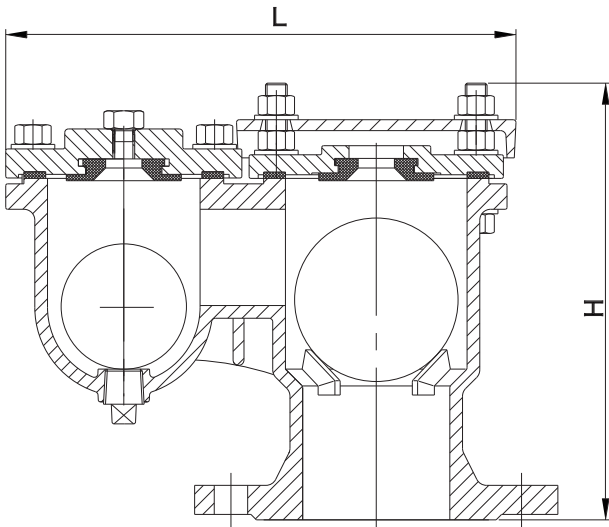

注意:

DN25只能通过螺纹来使用。

规格尺寸

DN	mm	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	inch	1	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10
L		147	224	273	273	283	302	353	353	433	491
H		185	187	214	214	244	270	323	323	401	450