

PN16

暗杆弹性阀座闸阀

Fig. 3246 (DIN F4)
3247 (DIN F5)



阀门标准:


符合DIN 3352 (F4) / (F5)

压力温度范围

工作压力	16bar
试验压力	壳体:24bar
	密封:17.6bar
工作温度	-20°C~110°C EPDM
	-10°C~ 80°C NBR

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	铸铁	EN-JL1040
	球墨铸铁	EN-JS1050
阀盖	铸铁	EN-JL1040
	球墨铸铁	EN-JS1050
阀芯	EPDM 覆球墨铸铁	EN-JS1050
阀杆	不锈钢	BS970 420S37
衬垫	NBR	Commercial
手轮	球墨铸铁	EN-JS1050

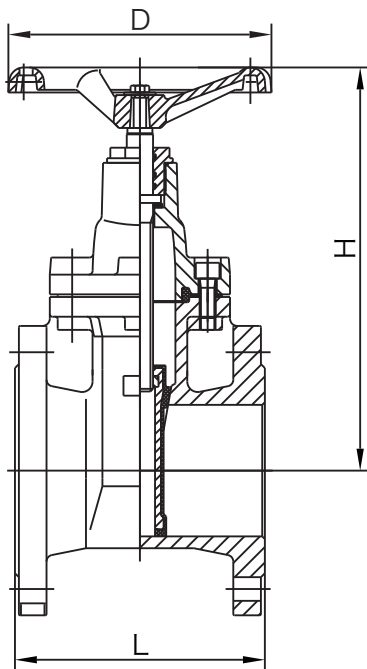

规格尺寸

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L / F4		140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
L / F5			240	250	270	280	300	320	350	450	500	550	600	650	700	800
H		184	195	222	251	282	340	379	461	559	639	762	836	957	1036	1188
D		160	160	200	200	200	250	250	320	370	370	450	450	640	640	640