

CLASS125

AWWA C509 暗杆弹性阀座闸阀

Fig. 3226




阀门标准:
符合AWWA C509

压力温度范围

工作压力	200psi
试验压力	壳体:300psi
	密封:220psi
工作温度	-4°F~230°F EPDM
	14°F~176°F NBR

材料规格

部件	材料	ASTM 标准
阀体	球墨铸铁	A536 Gr. 65-45-12
阀盖	球墨铸铁	A536 Gr. 65-45-12
阀芯	EPDM 覆球墨铸铁	A536 Gr. 65-45-12
阀杆	不锈钢	AISI 420
O型圈	EPDM / NBR	Commercial
传动螺母	球墨铸铁	A536 Gr. 65-45-12

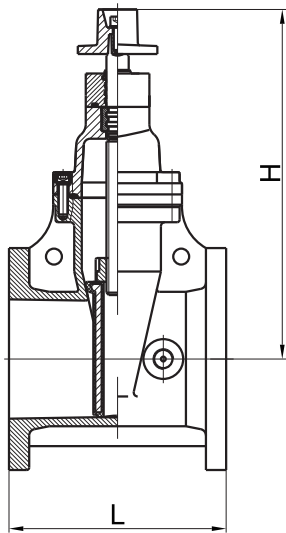

规格尺寸

DN	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		7.0	7.5	8.0	9.0	10.0	10.5	11.5	13.0	14.0	15	16	17	18	20
H		10.8	11.7	12.7	14.1	16.3	17.6	21.0	24.3	27.8					