

PN16

暗杆金属阀座闸阀(重型, 立式安装)

Fig. 3141



阀门标准:


符合BS 5163 / BS 5150 / EN1047

压力温度范围

工作压力	16bar
试验压力	Shell:24bar Seal:17.6bar
工作温度	-10°C~120°C

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS1050
阀盖	球墨铸铁	EN-JS1050
阀芯	球墨铸铁	EN-JS1050
阀体垫圈	不锈钢	BS970 316 C 16
	铜合金	EN 1982 CC 333G
阀芯垫圈	铜合金	EN 1982 CC 333G
	铜合金	EN 1982 CC 491K
阀杆	不锈钢	BS970 431 S 29
	不锈钢	BS970 316 S 16
填料	丁晴橡胶	Non-Asbestos
	聚四氟乙烯	
顶帽	铸铁	EN-JL1040

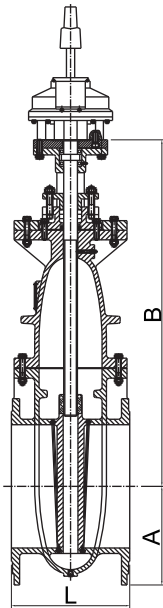

规格尺寸

DN	mm	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
	inch	12	16	18	20	24	28	32	36	40	48	56
L		356	406	432	457	508	610	660	711	811	950	1200
A		265	325	360	381	463	520	575	650	700	845	990
B		631	1158	1281	1548	1720	1920	2075	2240	2455	2800	3080