

PN10

暗杆金属阀座闸阀

Fig. 3126




**阀门标准:**  
符合DIN 3352 (F4)

**压力温度范围**

工作压力	10bar
试验压力	Shell: 15bar Seal: 11bar
工作温度	-10°C~120°C

**材料规格**

部件	材料	EN 标准
阀体	铸铁	EN-JL1040
阀盖	铸铁	EN-JL1040
阀芯	铸铁	EN-JL1040
阀座垫圈	黄铜	EN 12165 W603N
阀杆	不锈钢	17440X20Cr13
填料	石墨	Non-Asbestos
手轮	铸铁	EN-JL1040

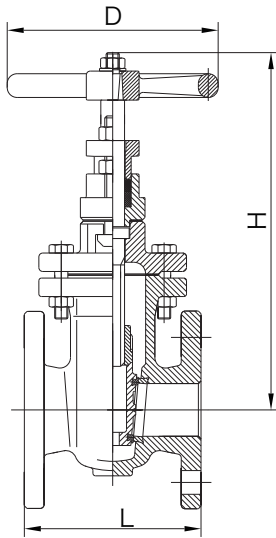

**规格尺寸**

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
L		140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310
H		271	291	321	360	378	451	489	573	708	764	870	940
D		160	160	160	160	200	250	250	250	320	320	400	400