

PN10/JIS 10K

暗杆金属阀座闸阀

Fig. 3129




阀门标准:
符合BS 3464

压力温度范围

工作压力	10bar
试验压力	壳体:15bar
	密封:11bar
工作温度	-10°C~120°C

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	铸铁	EN-JL1040
阀盖	铸铁	EN-JL1040
阀芯	铸铁	EN-JL1040
阀座垫圈	青铜	EN1982 CC491K
阀杆	黄铜	EN 12165 W603N
	不锈钢	BS970 420S37
填料	石墨	Non-Asbestos
手轮	铸铁	EN-JL1040

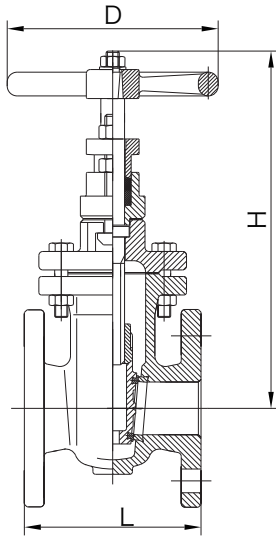

规格尺寸

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		140	146	159	165	171	190	210	241	273	305
H		270	292	324	360	380	454	490	578	711	767
D		160	160	160	160	200	250	250	250	320	320