

PN16 / PN25 / CLASS 125 / CLASS 250

Y型过滤器

Fig. 7101



材料规格

部件	材料	ASTM 标准
阀体	铸铁	A126 Class B
	球墨铸铁	A536 65-45-12
阀盖	铸铁	A126 Class B
	球墨铸铁	A536 65-45-12
滤网	不锈钢	AISI 304
排污口旋塞	碳钢	

工作压力:


16bar/25bar

注意:

铸铁阀体：PN16 & Class 125
球铁阀体：PN25 & Class 250

工厂标配滤网

尺寸 (mm)	孔径 (mm)	孔数 (平方英寸)
40~150	1.5	104
200~350	2.5	26
400~650	3.5	22

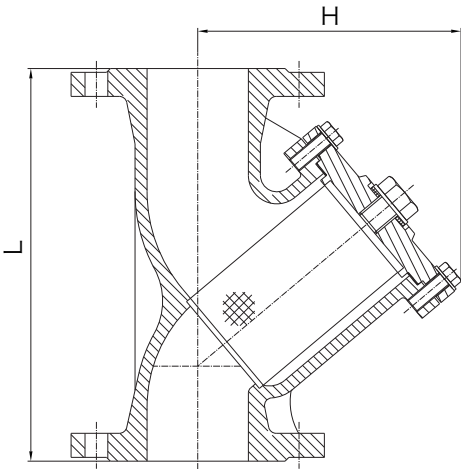

规格尺寸

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26
L		200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250	1450	1550
H		150	160	180	215	235	275	305	390	540	680	740	845	838	908	1078	1100